




S4E450AP0101

Aksiaalipuhallin koriverkolla

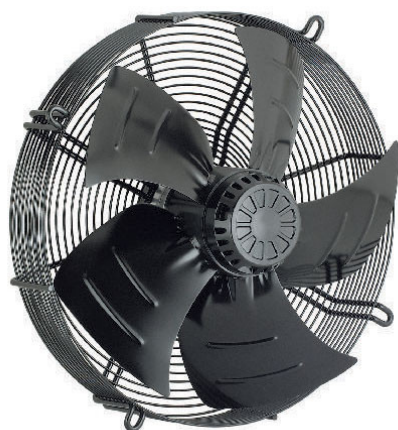

Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalipuhallin koriverkolla
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz (60 Hz)
Teho	245 W
Nimellisvirta	1.10 A
Maksimivirta	1,37 A
Kierrosluku	1400 rpm
Kondensaattori	8 µF
Ilmavirta	1583.00 l/s
Ilmavirta	5700.0 m ³ /h
Käyttölämpötila-alue	-25...+40 °C
Puhallussuunta	V, katso piirros
Moottorin tyyppi	M4E074-GA
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytkin, automaattinen palautus.
Suojausluokka	IP44
Moottorin eristysluokka	F
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Mustaa teräspeltiä.
Asennusasento	Vapaa
Sähköinen kytkentä	Johdon pituus 600 mm
Koko	ø 450 mm
Paino	5.0 kg
Tuotenumero	S4E450AP0101

Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet S4E450AP0101


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
Kondensaattori 8 µF	358-TK0080-I	Kondensaattorin tarkat tuotetiedot ja mitat kondensaattorin sivun lisätietoja-linkistä.



S4E450AP0101

Aksiaalipuhallin koriverkolla

Ominaiskäyrä

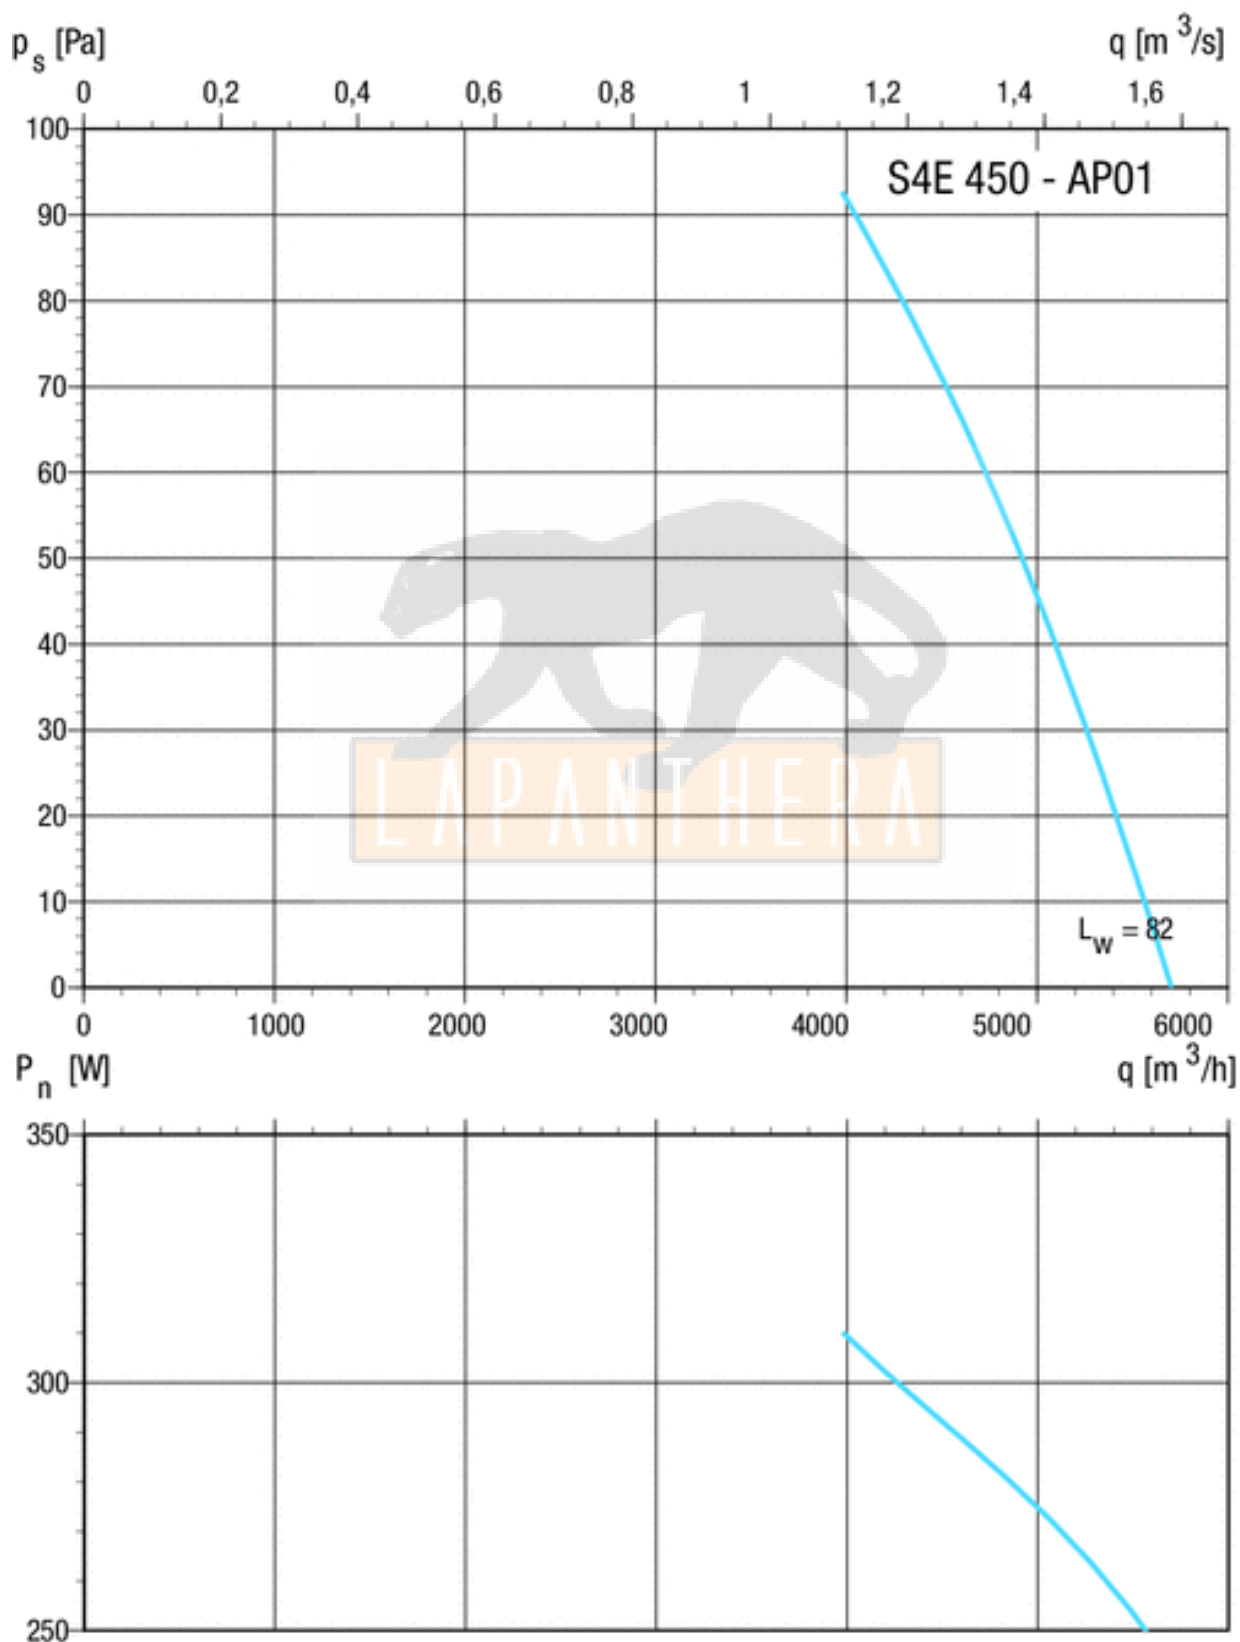




S4E450AP0101

Aksiaalipuhallin koriverkolla

Piirros

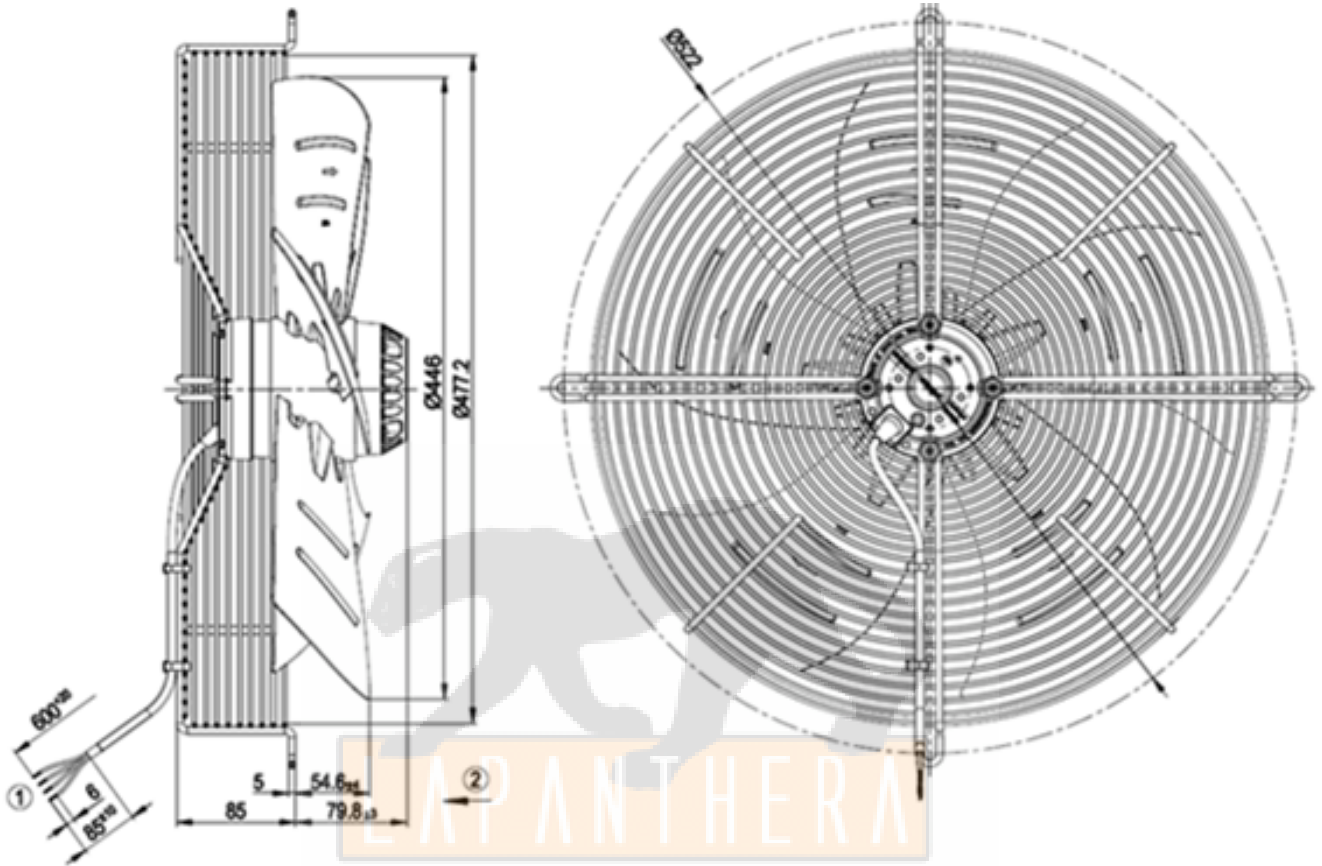




S4E450AP0101

Aksiaalipuhallin koriverkolla

Kytentäkaavio

1a)

Yksivaiheinen kondensaattorimoottori (sisäänrakennetulla lämpösuojalla)

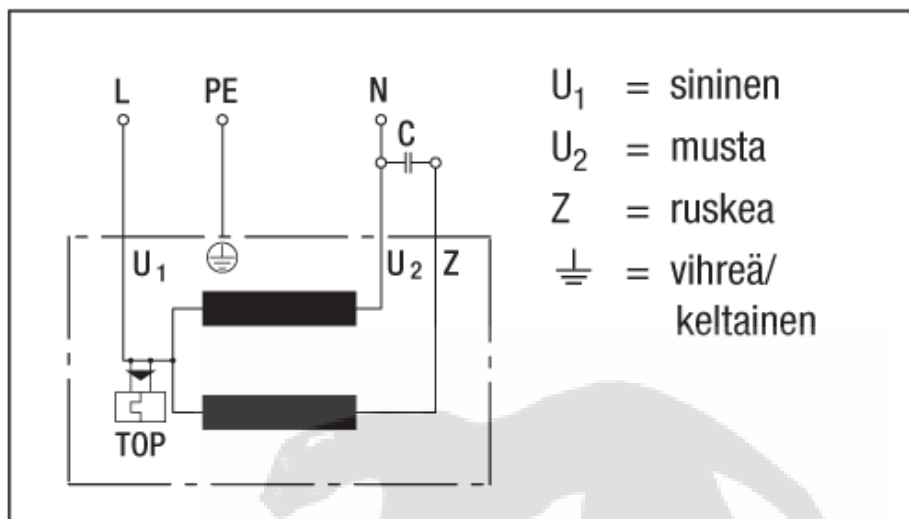

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi

LAPANTHERA